

FastFit™

Die FastFit™ Motor Getriebe Option bietet die Möglichkeit einer ein Mann Installation.

Bei der Standard Installation unter Deck ist die Ausrichtung schwierig, mit dem FastFit™ Verschluss erfolgt eine perfekte Ausrichtung mit der Motor Getriebeeinheit beim ersten Versuch.

- A** FastFit™ gibt Ihnen die Möglichkeit die Motor Getriebeeinheit in verschiedenen Position zu 45° zu befestigen
- B** To install your windlass, simply fix the deck unit to the deck and then slide the gearbox up the shaft, swing the FastFit™ clamp shut and tighten up the bronze nut.




V1/V2/V3 Vertikal Ankerwinden

V1/V2/V3 Spezifikation


1 Deckeinheit

PART NO. (Non FastFit)	PART NO. (FastFit)	DESCRIPTION
69000481	68000951	V1 Gypsy only
69000484	68000828	V2/3 Gypsy only
69000485	68000829	V2/3 Gypsy Drum

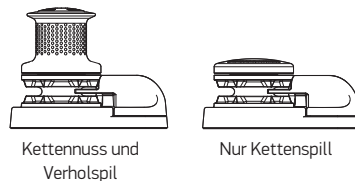

2 Motor Gearbox

PART NO. (Non FastFit)	PART NO. (FastFit)	DESCRIPTION
68001055	66810065	V1-12V
68000527	68000813	V2 - 12V
68000538	68000814	V2 - 24V
66810007	68000815	V3 - 12V
66810008	68000816	V3 - 24V



IP68 Modelle sind auf Anfrage lieferbar (nicht für FastFit™)

- Wasserdichte Antriebseinheit kann nicht einmal durch Einsatz unter Wasser beschädigt werden
- Robustes Komposit-Gehäuse
- Kompressions Kabelschuhe inklusive
- Keine Wartung notwendig
- Bietet besten Schutz des Motors gegen die Elemente

PART NO.	DESCRIPTION
68001052	V2 12V IP68 Motor Gearbox Assy - No Cables
68001053	V2 24V IP68 Motor Gearbox Assy - No Cables
66810037	V3 12V IP68 Motor Gearbox Assy - No Cables
68001054	V3 24V IP68 Motor Gearbox Assy - No Cables

3 Kettennuss

PART NO.	GYPSY NUMBER	CHAIN DESCRIPTION	ROPE SIZE		ROPE DESCRIPTION
			mm	in	
68000840	006	6mm ISO 4565, 1/4" G40*, 1/4" BBB	12-14	1/2	3-strand and 8-plait
68000360	000	7mm ISO 4565, 1/4" G40*, 1/4" BBB	12-14	1/2	3-strand and 8-plait
68000361	001	8mm DIN 766, 8mm ISO 4565	12-16	1/2 - 5/8	3-strand and 8-plait (5/8 only)
68000362	002	10mm DIN 766, Campbell 3/8" S4, 5/16" G40	12-16	1/2 - 5/8	3-strand and 8-plait (5/8 only)
68000363	003	10mm ISO, Campbell 3/8" S3, Lewmar 9.5mm G40	16	5/8	3-strand and 8-plait

*G40 = Grade 40 Short Link Chain